

BlusPunt Brandblussers

Specificaties brandhaspelwagens Ø600mm haspelbladen


BlusPunt biedt robuuste brandhaspelwagens met 40, 45, 50 en 70 meter 1" watertoevoerslang en maximaal 15 tot 30 meter x 3/4" brandslang. Brandhaspelwagens van buitenkwaliteit met frame afgelakt in de kleur zwart. Met wielen van vol rubber, voorzien van dubbele lagers en binnenwerk van messing en eveneens gelagerde as. De haspelbladen zijn volgens ontwerpcriteria in de kleur rood (RAL3000) gepoedercoat. Op de haspelwagens bevinden zich twee haspels. De haspel waarop zich de aanvoerslang (40, 45, 50 of 70 meter duims aanvoerslang) en de haspel met daarop de ¾ brandslang met 15 tot maximaal 30 meter brandslang. Optioneel te verkrijgen is het uiterst handige zwenkwiel mechanisme met rem. Advies [haspelwagen](#) en of [brandhaspel](#) wandmontage? Neem contact op.

Liters per minuut

bar	1/2"- 3/4" 6 mm	3/4"- 3/4" 6 mm	3/4"- 1" 6 mm	1"-1" 8 mm
1,5	15,0	24,2	25,0	-
2,0	18,3	27,9	28,3	-
2,5	20,8	30,7	31,7	-
3,0	23,3	33,8	35,0	62,5
4,0	26,7	39,7	40,0	72,5
5,0	30,0	44,2	45,0	81,7
6,0	33,3	48,8	50,0	88,3

Slanglengte / Haspel

d1 (mm)	1/2" 15 m	1/2" 20 m	3/4" 15 m	3/4" 20 m	3/4" 25 m	3/4" 30 m	1" 20 m	1" 25m	1" 30m
600	-	-	60	60	90	90	110	155	155




BlusPunt Brandblussers

Maatvoering brandhaspelwagen $\varnothing 600\text{mm}$ haspelblad

$\pm 3 \text{ mm}$

D1 mm	B1 mm	D2 mm	B2 mm	H1 mm	H2 mm
600	60	200	140	320	620
600	90	200	170	320	620
600	110	200	190	320	620
600	155	200	235	320	620

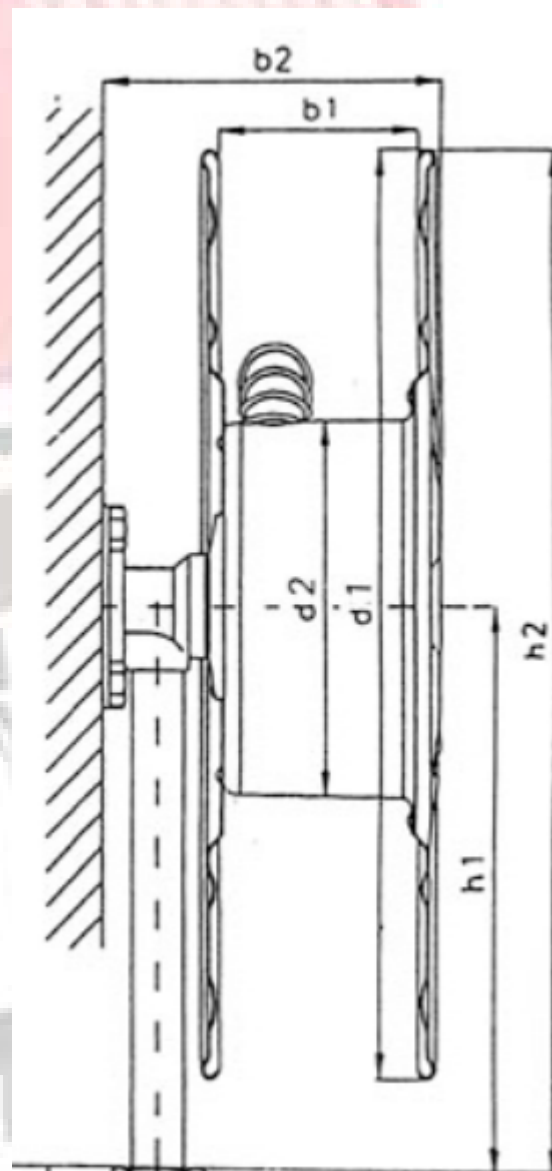

BlusPunt Brandblussers

Kwaliteit brandhaspelwagens

Het brandslanghaspelwagen assortiment bestaat uit uiterst degelijke brandhaspelwagens die met verschillende lengten wateraanvoerslang en brandslang leverbaar zijn. Brandslanghaspelwagens die groot gebruiksgemak bieden, eenvoudig te verrijden zijn om bij een brand snel grotere afstanden te overbruggen. Het brandhaspelblad waarop zich de $\frac{3}{4}$ brandslang zich bevindt is tevens voorzien van glooiingen. In deze glooiingen plaatst u uw handpalm waardoor de brandslanghaspel nog beter is af te rollen. De beide brandslangen op de brandslanghaspelwagens zijn van zeer degelijke kwaliteit en aan het einde bevindt zich de tevens degelijke straalpijp met drie standen, nl: gesloten, sproeistraal en gebonden straal. Brandhaspelwagens van betrouwbare kwaliteit en lange levensduur.

Aansluiting op wateraanvoer gebouw of andere toepassing

Omdat de aansluiting van de duims (25mm) wateraanvoerslang per gebouw, vaartuig of andere toepassing verschillend is, is levering van koppelingen (Storz) niet inclusief. Op de 40, 45, 50 of 70 meter wateraanvoerslang van de brandhaspelwagen is dan een Storz koppeling met tule en oorklem benodigd. De maat van de benodigde oorklem is 31-34 zodat de tule Storz koppeling stevig op de duims wateraanvoerslang vastgezet wordt. Om verder de aansluiting op het gebouw of een ander wateraanvoer systeem te realiseren is vervolgens de afmeting van de benodigde Storz NOK nodig. Storz koppelingen zijn bijvoorbeeld in aluminium met binnen- en buitendraad verkrijgbaar.



Maatvoering aanvoerslang & brandslang

Binnenmaat 40, 45, 50 of 70 meter 1" wateraanvoerslang is 25mm en de buitenmaat 33mm. De Binnenmaat 15 tot maximaal 30 meter $\frac{3}{4}$ " brandslang is 19mm en de buitenmaat 26mm.

Neemt u bij vragen gerust contact op,

BlusPunt Brandblussers

Tel. +31(0)85-1304730 | info@bluspunt.nl | <http://www.bluspunt.nl>